

LOCKDATA -S

LOCKDATA

ZAMEK SZYFROWY LOCKDATA-S

Elektroniczny Bezprzewodowy Zamek Szyfrowy na kod

Ogólna charakterystyka i przeznaczenie zamka szyfrowego LOCKDATA-S.

Elektroniczny zamek szyfrowy **LOCKDATA-S** jest wykonany w najnowocześniejszej technologii mikroprocesorowej. Przeznaczony jest do kontroli dostępu do pomieszczeń wymagających ochrony przed osobami niepowołanymi. Wstęp do tych pomieszczeń jest możliwy tylko dla osób znających kody dostępu zamka szyfrowego.

**Charakterystyka zamka szyfrowego LOCKDATA-S w wersji klawiaturowej.**

1. Zamek Lockdata S składa się z:
 - elektromechanicznego sprzęgła pozwalającego na połączenie klamki zamka z kwadratowym trzpieniem poruszającym rygiel zamka drzwiowego,
 - elektronicznego sterownika zamka zawierającego mikroprocesor, pamięć nieulotną, klawiaturę.
2. Możliwości systemu Lockdata S w wersji klawiaturowej.

Zamek lockdata S daje możliwość tworzenia systemu kontroli dostępu opartego na wielu zamkach. System taki jest zabezpieczony kodem głównym znanym tylko administratorowi systemu zamków (uwaga: każdy zamek może mieć inny kod główny)
3. Sposób otwierania zamka:
 - tylko poprzez wprowadzenie kodu z klawiatury,
 - otwarcie poprzez przycisk zwierny podłączony do przewodów wyprowadzonych z tylnej części zamka (opcja).

**ROZAM**

www.rozam.pl

Warszawa ul. Św. Bonifacego 100 tel./fax. 22 842 76 61

e-mail: rozam@rozam.pl, biuro@zamekszyfrowy.pl

www.elektrozaczepy.lap.pl

www.zamekszyfrowy.pl

LOCKDATA -S

UWAGA! Do zamka lockdata S można wprowadzać łącznie 256 kodów klawiaturowych, umożliwiających otwarcie zamka.

Obsługa zamka przez użytkownika.

Działanie zamka lockdata S sprowadza się do następujących funkcji:

Otwieranie zamka w najprostszym ustawieniu następuje:

- po wprowadzeniu właściwego 5-cyfrowego lub 4-cyfrowego kodu z klawiatury,
- lub po zwarceniu przycisku podłączonego do dwóch przewodów wyprowadzonych z tylnej części zamka,
- lub w sytuacji awaryjnej przy pomocy klucza wkładanego do zamka mechanicznego znajdującego się w płacie drzwi.

Po wprowadzeniu właściwego kodu z klawiatury zamek lockdata S załącza sprzęgło elektromechaniczne i informuje o tym użytkownika sygnałem akustycznym i zaświeceniem zielonego wskaźnika.


Następuje zasprężenie klamki z kwadratowym trzpieniem – pozwala to na otwarcie drzwi. Użytkownik może zaprogramować czas otwarcia od 1 do 10 sek.

Jeżeli kod był niewłaściwy, to zamek lockdata S sygnalizuje to zaświeceniem czerwonego wskaźnika na czas ok. 1 sek. i ciągłym sygnałem dźwiękowym.

ZDALNE OTWIERANIE ZAMKA

Zamek lockdata S może być również otwarty za pomocą dodatkowego przycisku, np. umieszczonego wewnątrz pomieszczenia. W tym celu konieczne jest poprowadzenie instalacji dwuprzewodowej między zamkiem lockdata S a przyciskiem otwierającym.

Przycisk zwierny (chwilowy – tzw. dzwonek) wraz z przewodem dwużyłowym należy połączyć z przewodami wyprowadzonymi z tylnej części zamka. Po zwarceniu przycisku nastąpi otwarcie zamka lockdata S tak jak po wprowadzeniu prawidłowego kodu.

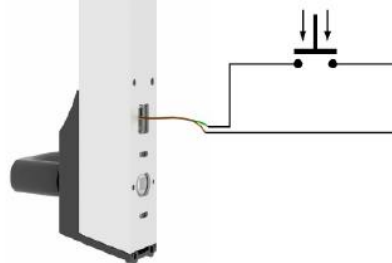


Elektroniczny zamek szyfrowy **LOCKDATA-S** stosowany jest do ochrony pomieszczeń w:

- bankach
- biurach
- hotelach
- firmach
- instytucjach
- biurach projektów
- szpitalach
- domach prywatnych
- do kontroli wejść pracowniczych,
- wejść do magazynów,
- pomieszczeń kasowych,
- laboratoryjnych,
- pomieszczeń zarządzania i sterowania procesami technologicznymi,
- pomieszczeń serwerów sieciowych,
- archiwów itp.

LOCKDATA -S

Zamek szyfrowy **LOCKDATA-S** ma następujące zalety:

- samodzielny montaż przez użytkownika
- dostosowanie do standardowych drzwi
- dostosowanie do stolarki aluminiowej (szerokość zamka tylko 40mm)
- współpraca z zamkami mechanicznymi o dowolnej szerokości („dormas” od 25mm)
- dostosowany do standardowych drzwi
- nie wymaga okablowania
- własne zasilanie z 4 szt. baterii LR6/AA
- możliwość programowania przez użytkownika

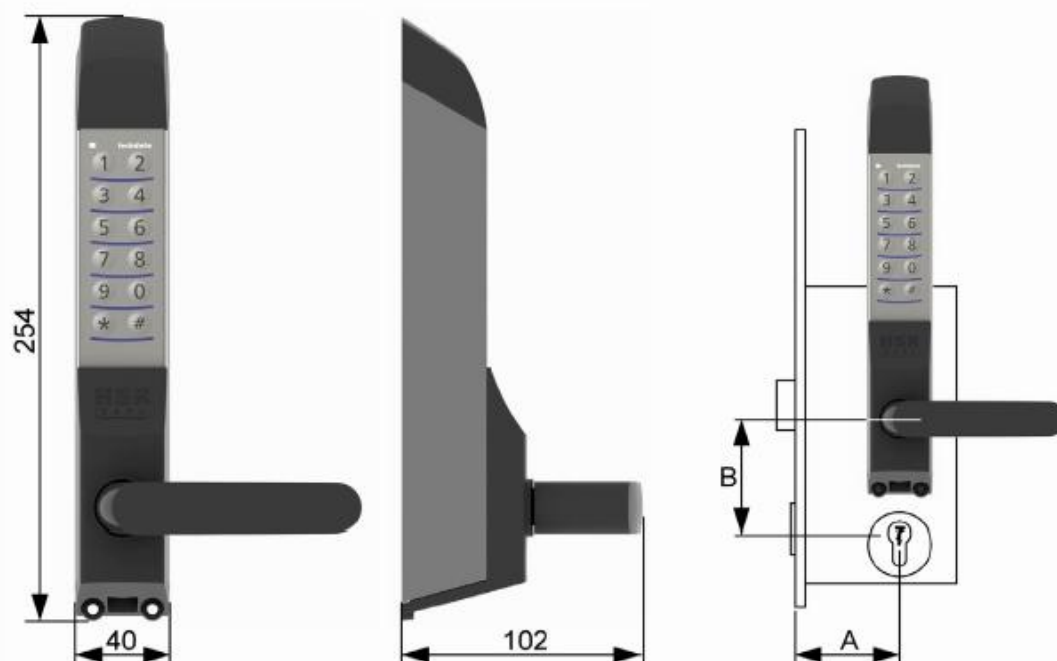

DANE TECHNICZNE

Zamek szyfrowy **LOCKDATA-S** może współpracować z zamkami, których wymiar A jest nie mniejszy niż 25 mm, a wymiar B nie mniejszy niż 70mm.

Napięcie	6 V DC
Zasilanie	4szt. 1,5V baterii typu LR6/AA
Pobór prądu	max 450 mA (w czasie otwierania) min 30 µA (w czasie czuwania)
Napięcie sygnalizacji wyładowania baterii:	4,5V (sygnalizacja w trakcie otwierania)
Czas pracy baterii	max 15 000 (dla 3 sekundowego czasu otwarcia zamka)
Kody	1 kod MASTER – 6 cyfr 256 kodów otwierania drzwi – 4 cyfry lub 5 cyfr w kodzie
Zasada działania	Blokada elektroniczna klamki zewnętrznej
Klawiatura	membranowa wodoszczelna
Temperatura pracy	od +5 °C do +40 °C w suchym pomieszczeniu
Czas aktywności zamka	programowalny od 1 do 9 sekund
Sygnalizacja działania	akustyczna i optyczna



ROZAM

www.rozam.pl

Warszawa ul. Św. Bonifacego 100 tel./fax. 22 842 76 61

e-mail: rozam@rozam.pl, biuro@zamekszyfrowy.pl

www.elektrozaczepy.lap.pl

www.zamekszyfrowy.pl

LOCKDATA -S

Wymiary:	40x102x254 mm
Waga	0,65 kg
Zastosowanie - montaż	Do drzwi wyposażonych w zamek podklamkowy („dormas” od 25mm) Występuje w wersji lewostronnej i prawostronnej
Sygnalizacja działania	optyczna i akustyczna
Wersje	lewostronna lub prawostronna
Kolorystyka	Typ 1 : aluminium naturalne anodowane, plastik ciemnoszary, klawiatura jasnoszara Typ 2 : aluminium naturalne anodowane, plastik jasnoszary, klawiatura jasnoszara Typ 3 : aluminium naturalne anodowane, plastik ciemnoszary, klawiatura ciemnoszara Typ 4 : aluminium naturalne anodowane, plastik jasnoszary, klawiatura ciemnoszara Typ 5 : aluminium oliwkowe, plastik ciemnobezowy, klawiatura oliwkowa Typ 6 : aluminium oliwkowe, plastik jasnobezowy, klawiatura oliwkowa Typ 7 : aluminium złote, plastik ciemnobezowy, klawiatura oliwkowa
Rozbudowa	Współpraca z komputerem Rejestracja 750 zdarzeń Tworzenie stref czasowych
Możliwość zdalnego sterowania	Opcjonalnie należy zastosować: 2 przewody i przycisk zwierny

Kierunek uchwytu (lewy, prawy) należy określić w zamówieniu.



wersja lewostronna



wersja prawostronna

**ROZAM**

www.rozam.pl

Warszawa ul. Św. Bonifacego 100 tel./fax. 22 842 76 61

e-mail: rozam@rozam.pl, biuro@zamekszyfrowy.pl

www.elektrozaczepy.lap.pl

www.zamekszyfrowy.pl

LOCKDATA -S

Dostępne wersje kolorystyczne:

Typ 1 aluminium naturalne anodowane, plastik ciemnoszary, klawiatura jasnoszara 	Typ 2 aluminium naturalne anodowane, plastik jasnoszary, klawiatura jasnoszara 	Typ 3 aluminium naturalne anodowane, plastik ciemnoszary, klawiatura ciemnoszara 	
Typ 4 aluminium naturalne anodowane, plastik jasnoszary, klawiatura ciemnoszara 	Typ 5 aluminium oliwkowe, plastik ciemnobieżowy, klawiatura oliwkowa 	Typ 6 aluminium oliwkowe, plastik jasnobieżowy, klawiatura oliwkowa 	Typ 7 aluminium złote, plastik ciemnobieżowy, klawiatura oliwkowa 

Uwaga:

Prezentowane kolory na zdjęciach w katalogu mogą różnić się od oryginału.



ROZAM

www.rozam.pl

Warszawa ul. Św. Bonifacego 100 tel./fax. 22 842 76 61

e-mail: rozam@rozam.pl, biuro@zamekszyfrowy.pl

www.elektrozaczepy.lap.pl

www.zamekszyfrowy.pl

LOCKDATA -S

Zestaw zawiera:

- Zamek szyfrowy (wersja lewa lub prawa)
- trzpień do klamki 8 mm długość 140 mm
- klucz imbusowy do odkręcenia pojemnika z bateriami
- Zestaw wkrętów i śrub montażowych
- baterie AA 4 szt.
- Instrukcję obsługi i montażu

Zamek podklamkowy i klamka od strony wewnętrznej nie wchodzi w skład zestawu.
Opcjonalnie na zamówienie.

**ROZAM**

www.rozam.pl

Warszawa ul. Św. Bonifacego 100 tel./fax. 22 842 76 61

e-mail: rozam@rozam.pl, biuro@zamekszyfrowy.pl

www.elektrozaczepy.lap.pl

www.zamekszyfrowy.pl